


Schleifen von Dielenfußböden

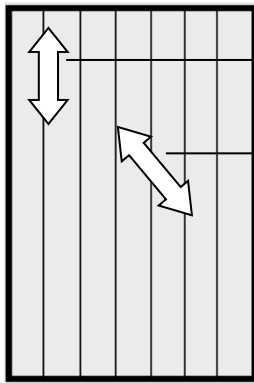

Jede Spur vor und zurück schleifen
möglichst mit den Dielen.


Bei stark verschmutztem oder
geworfenem Holz kann zuerst ein
Diagonalschliff vorgenommen werden.
Danach müssen mit der gleichen
Körnung die entstanden Querriefen
herausgeschliffen werden.

- | | | |
|-------------------------|----------------|---|
| 1. Grobschliff diagonal | K 16 | (nur bei geworfenem oder stark
verschmutztem Holz) |
| 2. Grobschliff | K 16 oder K 24 | möglichst in Maserrichtung des Holzes |
| 3. Mittelschliff | K 50 | " |
| 4. Feinschliff | K 120 | " |

**Mit dem Grobschliff wird das Holz komplett gesäubert. Mit dem Mittel –und Fein-
schliff wird das Holz wieder schön glatt geschliffen.**

Schleifen von Parkett


Mosaikparkett

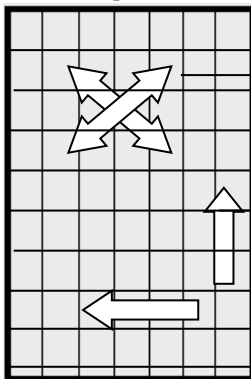

Jede Spur vor und zurück schleifen

1. Grobschliff K 36 diagonal
2. Mittelschliff K 50 diagonal
3. Feinschliff K 120 über kreuz
4. Gitterschliff Einscheibenmaschine

Fischgrätmuster

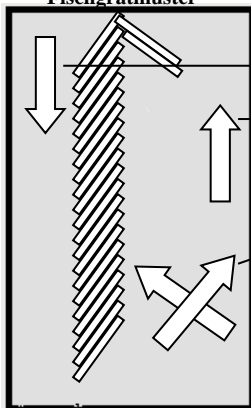

1. Grobschliff K36
2. Mittelschliff K50 (lange Spur von
anderer Seite beginnen)
3. Feinschliff diagonal
4. Feinschliff diagonal über kreuz
5. Gitterschliff Einscheibenmaschine